QUALIKO

PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS

2022

SMART LIGHTING

Controllo totale della luce da remoto - intensità, colore, scenari - tramite App da dispositivi Smart, Amazon Echo e Google Home

Total remote control of light - intensity, color, scenarios - via Apps from Smart devices, Amazon Echo and Google Home

Fernsteuerung des Lichts - der Helligkeit, Farbe und Szenarien - durch Smartgeräte, Amazon Echo und Google Home

Contrôle total de la lumière - intensité, couleur, scénarios - par applications sur dispositifs Smart, Amazon Echo et Google Home

Control remoto total de la luz - intensidad, color, escenarios - a través de aplicaciones de dispositivos inteligentes, Amazon Echo y Google Home

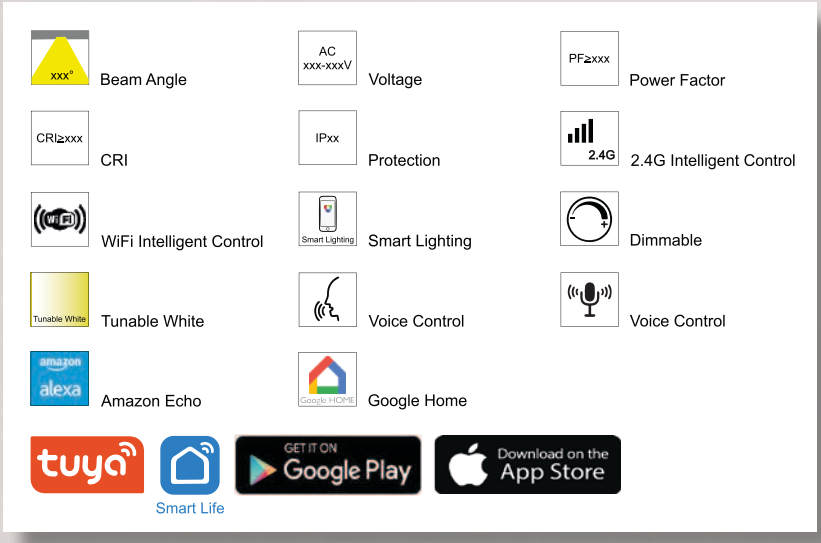

ROUND SMART

INCLUSO · INCLUDED · DABEI GELIEFERT · INTEGRÉE · INCLUIDO
DRIVER · TREIBER · ALIMENTATION · TRANSFORMADOR · ALIMENTATORE

INDOOR IP54 OUTDOOR

CE EMC

IP54 RoHS

90° | AC 200-240V | PF≥0,9 | CRI≥80 | IP54 | 2.4G | Wi-Fi | Smart Lighting | Tunable White

tuya | Smart Life | GET IT ON Google Play | Download on the App Store

Type	Part N°	Dimensions (mm)	Colour	° Kelvin	Lumen	Power (W)	Input (V)	CRI	IP	mm	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
ROUND SMART 10W	**BDL2103SM10B**	Ø 110x30h	CCT	3000÷5700°K	980	10	200÷240 AC	>80	54	Ø 90÷95	125x125x80h	0,29
ROUND SMART 18W	**BDL2104SM18B**	Ø 145x30h	CCT	3000÷5700°K	1950	18	200÷240 AC	>80	54	Ø 120÷130	155x155x90h	0,40
ROUND SMART 35W	**BDL2108SM35B**	Ø 225x34hh	CCT	3000÷5700°K	3900	35	200÷240 AC	>80	54	Ø 200÷210	230x270x75h	0,80

Incasso a LED tondo ad alta potenza SMART
- Temperatura di colore regolabile da bianco caldo a bianco freddo
- Dimmerabile dall'1% al 100% di luminosità
- Controllo remoto da qualsiasi luogo tramite app vocale o smartphone (Tuya - Smart Life) o Amazon Echo o Google Home
- Seleziona liberamente qualsiasi scena luminosa
- Risparmio energetico ottenuto con la funzione di programmazione
- Driver esterno

Round extra powerful recessed SMART LED downlight
- Tunable color temperature from warm white to cool white
- Dimmable from 1% to 100% brightness
- Control remotely from anywhere via voice or smartphone app (Tuya – Smart Life) or Amazon Echo or Google Home
- Freely select any lighting scenes
- Energy saving achieved with programmable function
- External driver

SMART LED Rundeinbaustrahler
- Einstellbare Farbtemperatur von warmweiß bis kaltweiß
- Dimmbar von 1% bis 100% Helligkeit
- Über Sprach- oder Smartphone-App (Tuya - Smart Life), Amazon Echo, Google Home von überall aus fernsteuern
- Beliebige Lichtszenen frei wählen
- Energieeinsparung durch programmierbare Planungsfunktion
- Netzteil außen montiert

Encastrement LED rond SMART haute puissance
- Réglage de la température de couleur de blanc chaud à blanc froid
- Luminosité réglable de 1% à 100%
- Contrôle par application vocal ou Smartphone (Tuya – Smart Life) ou Amazon Echo ou Google Home
- Selection libre de n'importe quelle scène de lumière
- Économie d'énergie par la fonction de programmation
- Équipé de driver extérieur

Focos empotrables a LED de alta potencia SMART
- Temperatura de color ajustable de blanco cálido a blanco frío
- Regulable de 1% a 100%
- Control remoto desde cualquier lugar a través de la aplicación de voz o teléfono inteligente (Tuya - Smart Life) o Amazon Echo o Google Home
- Seleccione libremente cualquier escena de iluminación
- Ahorro de energía logrado con la función de programación
- Transformador externo

Connettere direttamente a 200÷240V
Connect direct to 200÷240V

ZERO 40 SMART

QUALIKO

INDOOR IP54 OUTDOOR

CE EMC IP54 IK08 RoHS

tuya Smart Life

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Type	Part N°	Dimensions (mm)	Colour	° Kelvin	Lumen	Power (W)	Input (V)	CRI	IP	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
ZERO 40 SMART	**BZEROSM40030**	Ø400x52h	CCT	3000÷5700°K	3480	30	100÷240 AC	>80	54	410x410x60	1,75

Plafoniera LED per uso esterno IP54 SMART
- Temperatura di colore regolabile da bianco caldo a bianco freddo
- Dimmerabile dall'1% al 100% di luminosità
- Controllo remoto da qualsiasi luogo tramite app vocale o smartphone (Tuya - Smart Life) o Amazon Echo o Google Home
- Seleziona liberamente qualsiasi scena luminosa
- Risparmio energetico ottenuto con la funzione di programmazione
- Driver interno

IP54 LED SMART fixture for outdoor use
- Tunable color temperature from warm white to cool white
- Dimmable from 1% to 100% brightness
- Control remotely from anywhere via voice or smartphone app (Tuya – Smart Life) or Amazon Echo or Google Home
- Freely select any lighting scenes
- Energy saving achieved with programmable function
- Internal driver

SMART LED Anbau-Leuchte für Außeninstallation IP54
- Einstellbare Farbtemperatur von warmweiß bis kaltweiß
- Dimmbar von 1% bis 100% Helligkeit
- Über Sprach- oder Smartphone-App (Tuya - Smart Life), Amazon Echo, Google Home von überall aus fernsteuern
- Beliebige Lichtszenen frei wählen
- Energieeinsparung durch programmierbare Planungsfunktion
- Eingebauten Netzteil.

Plafonniers LED SMART pour l'exterieur IP54
- Réglage de la température de couleur de blanc chaud à blanc froid
- Luminosité réglable de 1% à 100%
- Contrôle par application vocal ou Smartphone (Tuya – Smart Life) ou Amazon Echo ou Google Home
- Selection libre de n'importe quelle scène de lumière
- Économie d'énergie par la fonction de programmation
- Équipé de driver à l'interieur

Lamparas de techo/pared LED IP54 SMART
- Temperatura de color ajustable de blanco cálido a blanco frío
- Regulable de 1% a 100%
- Control remoto desde cualquier lugar a través de la aplicación de voz o teléfono inteligente (Tuya - Smart Life) o Amazon Echo o Google Home
- Seleccione libremente cualquier escena de iluminación
- Ahorro de energía logrado con la función de programación
- Transformador integrado

LED PANEL 60x60 SMART

INDOOR IP 40

INCLUSO · INCLUDED · DABEI GELIEFERT · INTEGRÉE · INCLUIDO · ALIMENTATORE · DRIVER · TREIBER · ALIMENTATION · TRANSFORMADOR

CE EMC IP 40 RoHS

Optional: suspension kit - Part N°: BPLKIT4X150C

Optional: ceiling kit - Part N°: BPLKITCEIL1B

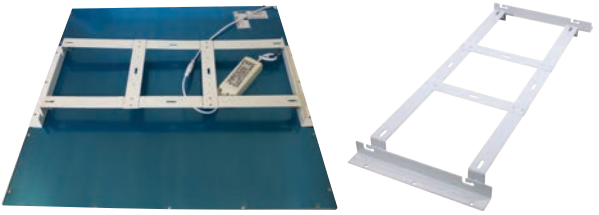

Optional: wall kit - Part N°: BPLKITWALL0B

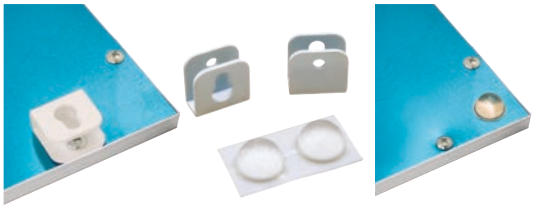

Optional: spring kit Part N°: BPLKITSPRING

Optional: closed ceiling kit (60x60 only)

Part N°: BPLKITBOX00B White



Type	Part N°	Dimensions (mm)	Input (V)	Frame colour	°Kelvin	Lumen	Power (W)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
60x60 SMART	**BPL6060SMART**	595x595x9h	200÷240AC	White	3000°K ÷ 5700°K	3315÷3539	33	710x640x30h	3,0

tuya Smart Life

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Pannello LED 60x60 DRI SMART
- Temperatura di colore regolabile da bianco caldo a bianco freddo
- Dimmerabile dall'1% al 100% di luminosità
- Controllo remoto da qualsiasi luogo tramite app vocale o smartphone (Tuya - Smart Life) o Amazon Echo o Google Home
- Seleziona liberamente qualsiasi scena luminosa
- Risparmio energetico ottenuto con la funzione di programmazione

LED panel 60x60 DRI SMART
- Tunable color temperature from warm white to cool white
- Dimmable from 1% to 100% brightness
- Control remotely from anywhere via voice or smartphone app (Tuya – Smart Life) or Amazon Echo or Google Home
- Freely select any lighting scenes
- Energy saving achieved with programmable function

LED-Tafel 60x60 DRI SMART
- Einstellbare Farbtemperatur von warmweiß bis kaltweiß
- Dimmbar von 1% bis 100% Helligkeit
- Über Sprach- oder Smartphone-App (Tuya - Smart Life), Amazon Echo, Google Home von überall aus fernsteuern
- Beliebige Lichtszenen frei wählen
- Energieeinsparung durch programmierbare Planungsfunktion

Panneau LED 60x60 DRI SMART
- Réglage de la température de couleur de blanc chaud à blanc froid
- Luminosité réglable de 1% à 100%
- Contrôle par application vocal ou Smartphone (Tuya – Smart Life) ou Amazon Echo ou Google Home
- Selection libre de n'importe quelle scène de lumière
- Économie d'énergie par la fonction de programmation

Panel LED 60x60 DRI SMART
- Temperatura de color ajustable de blanco cálido a blanco frío
- Regulable de 1% a 100%
- Control remoto desde cualquier lugar a través de la aplicación de voz o teléfono inteligente (Tuya - Smart Life) o Amazon Echo o Google Home
- Seleccione libremente cualquier escena de iluminación
- Ahorro de energía logrado con la función de programación